

# Haier

smart home

## Round flow

Cassette Type

สัมผัสความเย็นทุกมุมห้อง


Cooling is all around



ปกรณ์ ชัตรบริษัท (บอ)  
นักแสดงชื่อดัง

### 4-Way Independent Airflow


ด้วยสวิทช์มอเตอร์ถูกออกแบบให้มีการแยกอิสระต่อกัน จึงสามารถควบคุมความเย็นได้ตามทิศทางที่ต้องการ

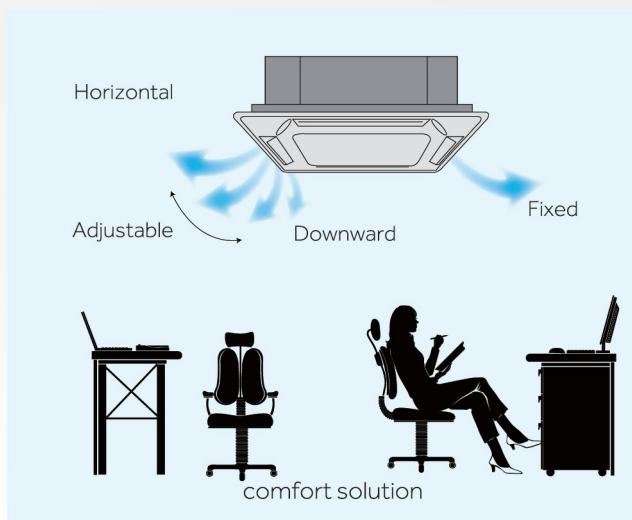


### 360° Airflow

มีสไตล์ด้วยระบบกระจายความเย็นรอบตัวทำให้สบายทุกมุมห้องโดยไร้จุดอับความเย็น

หน้าทากขนาด กxลxส 950x950x60(18-50k)



4 way airflow



Unique round way air flow design

### ABS Material


วัสดุพิเศษกับพานาล โดยเป็นวัสดุ ABS เช่นเดียวกับเปียโน ไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแม้เมื่อผ่านการใช้งานมานานกว่า 10 ปี\*

\*เมื่อใช้ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติทั่วไป



# Easy Installation

ติดตั้งง่ายด้วยสกรูเพียงตัวเดียว จึงประหยัดทั้งแรง และเวลาในการติดตั้ง

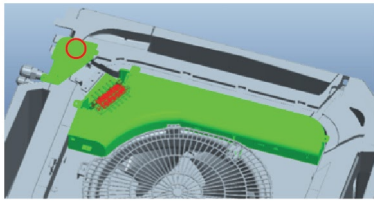

18K, 25K

32K, 36K

40K, 50K



360° Airflow



4-Way Independent Airflow



Auto Restart



2-Way Drain



Quick Installation



มอก.2134 2553



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี  
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี



YR-HBS01 Standard

ข้อมูลจำเพาะ Product Specification		ID	HCSU-18AS410AF	HCSU-25AS410AF	HCSU-32AS410AF	HCSU-36AS410AF	HCSU-40AS410AF	HCSU-50AS410AF
		OD	HCSU-18AS410AC	HCSU-25AS410AC	HCSU-32AS410AC	HCSU-36AS410AC	HCSU-40AS410AC	HCSU-50AS410AC
ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50
ความสามารถในการทำความเย็น	ค่าความเย็น	Btu/h	18000	25000	32000	36000	40000	48000
		W	5275	7327	9376	10548	11720	14065
	Input	W	1696	2402	3074	3306	3685	4883
	กระแสไฟฟ้า	A	7.94	11.2	14.2	15.4	6.36	8.4
	ค่าประสิทธิภาพ EER	Btu/h/W	10.61	10.41	10.41	10.89	10.85	9.83
	ค่าประสิทธิภาพ COP	W/W	3.11	3.05	3.05	3.19	3.18	2.88
ความสามารถทำความเย็นออก		l/h	1.5	2	2.75	3.1	3.5	5
กำลังไฟฟ้า		W	2550	3640	5050	5170	4550	6150
กำลังไฟฟ้าสูงสุด		A	11.47	16.53	24	25	8.3	10.1
การควบคุม		\	Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control
อินเตอร์	ระบบ	mm	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
	วัสดุ		Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum	Hydrophilic Aluminum
เพนดเตอร์อินเตอร์	กำลัง Input	W	93	104	187	187	187	187
	กำลัง Output	W	33	37	88	88	88	88
	กระแสไฟฟ้า	A	0.45	0.46	0.78	0.78	0.78	0.78
	คาปาซิเตอร์	uF	3	5	5	5	5	5
ปริมาณลมหมุนเวียนภายใน		m <sup>3</sup> /h	1250/1130/970/830	1250/1150/1000/820	1750/1450/1150/850	1750/1450/1150/850	1900/1630/1350/1050	1900/1630/1350/1050
	CFM	735/667/572/490	735/678/588/486	1020/850/677/500	1020/850/677/500	1118/942/795/618	1118/942/795/618	1118/942/795/618
ระดับเสียงภายใน		dB(A)	40/39/36/34	44/42/40/36	47/45/42/39	47/45/42/39	49/48/43/40	49/48/43/40
ขนาดเครื่องภายใน	Unit (WxHxD)	Body(mm)	840x204x840	840x204x840	840x246x840	840x246x840	840x288x840	840x288x840
		Panel(mm)	950x60x950	950x60x950	950x60x950	950x60x950	950x60x950	950x60x950
	Packing (WxHxD)	Body(mm)	980x290x980	980x290x980	985x350x985	985x350x985	985x380x985	985x380x985
		Panel(mm)	1020x130x1020	1020x130x1020	1020x130x1020	1020x130x1020	1020x130x1020	1020x130x1020
น้ำหนักเครื่องภายใน	Net/	Body(kg)	25/30	28.5/33.5	36/41	36/41	35.5/40.5	35.5/40.5
	Gross weight	Panel(kg)	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
คอมเพรสเซอร์	ประเภท		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll
	ปริมาณคอมเพรสเซอร์	ml	600	750	750	840	1600	1500
ขนาดเครื่องภายนอก	Unit (WxHxD)	mm	870x685x355	870x685x355	1010x840x410	1070x830x485	1070x830x485	1070x830x485
	Packing(WxHxD)	mm	1000x765x415	1000x765x415	1105x940x420	1192x940x575	1192x940x575	1192x940x575
น้ำหนักเครื่องภายนอก	Net	kg	49	53	72.5	84	84	93.5
	Gross	kg	53	57	80.5	93	93	102.5
น้ำยา	ประเภท		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	น้ำหนักจากโรงงาน	g	1900	2300	3000	3400	2900	3180
	กรณีสำรอง	g/mm	30	50	50	50	50	50
ท่อน้ำยา	ท่อของเหลว	mm	Φ6.35	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52
	ท่อน้ำยา	mm	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ19.05	Φ19.05	Φ19.05
	ความยาวเดินท่อสูงสุด	m	15	20	20	20	40	50
	ความสูงต่ำระดับ	m	5	5	5	10	20	20
Operation temperature range		°C	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
Ambient temperature range		°C	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43

Normal testing conditions: Cooling-Indoor 27 C DB/ 19C WB& Outdoor 35C DB/ 24C WB

\*PB-950KB สำหรับ HCSU-18,25,32,36,40-50 Series / \*\*PB-700IA สำหรับ HCSU-12 Series



บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (ตึก เอ) ชั้นที่ 42  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์: 0-2821-3999 โทรสาร: 0-281-3900



www.facebook.com/HaierTH  
www.haier.com/th